


FRANÇAIS


Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un modem haut débit mobile Sony Ericsson MD400g. Vous pouvez vous connecter à l'aide des réseaux HSPA/3G/EDGE/GPRS et aussi envoyer et recevoir des SMS. Le MD400g est doté de fonctionnalités GPS.
Remarque : Votre MD400g ne prend pas en charge les appels vocaux GSM ou 3G.

PRÉPARATION DE VOTRE MD400g


- Retirez le couvercle du dessous de votre MD400 (Figure 1). Insérez un ongle ou un instrument contondant sûr dans la fente (A) à chaque côté de l'étui, et tournez-le doucement pour déloger le couvercle.
- Insérez la carte SIM dans le logement pour carte SIM. Assurez-vous que les contacts dorés de la carte SIM sont orientés vers les contacts du MD400g et que son coin biseauté (B) s'insère de la manière illustrée (Figure 2).

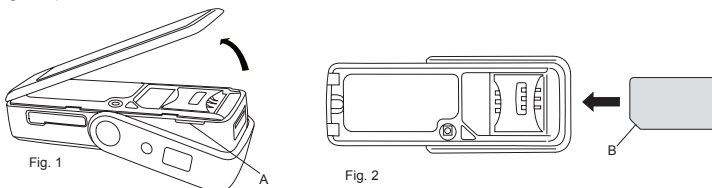

- Remplacez le couvercle du dessous (Figure 3).
- Redressez l'antenne en position verticale pour laisser apparaître le connecteur USB.

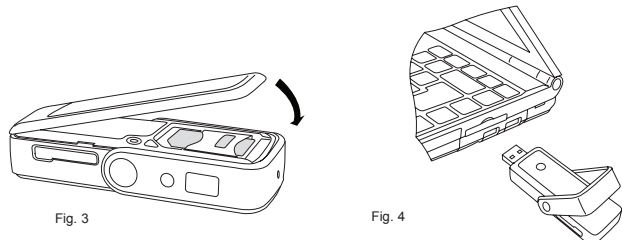

Important : Ne soumettez le MD400g à aucune pression, notamment en lui imposant le poids de votre ordinateur portable (Figure 5). Utilisez plutôt le câble d'extension (Figure 6).

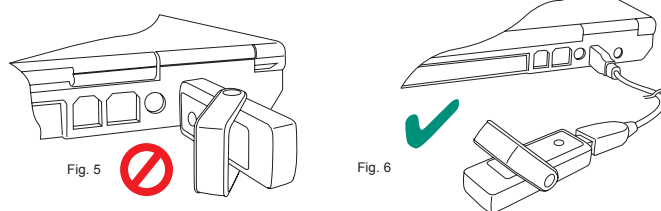

SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS®

Les pilotes et l'application Connection Manager (Sony Ericsson Wireless Manager) s'installent automatiquement lorsque vous raccordez le MD400g à votre ordinateur.

AVANT DE COMMENCER

Connection Manager fonctionne avec les versions suivantes du système d'exploitation Windows :

- Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
- Windows XP Service Pack 2 ou 3 (SP2/SP3) ; processeurs 32 bits (x86) et 64 bits (x64)
- Windows Vista™ ; processeurs 32 bits (x86) et 64 bits (x64)

Votre ordinateur portable doit au moins posséder la configuration système minimale requise pour votre version de Windows. Vous devez également disposer des éléments suivants :

- Un port USB
- 110 Mo d'espace disque disponible

Votre abonnement doit prendre en charge l'accès à Internet via les réseaux HSPA/3G/EDGE/GPRS

INSTALLATION DE CONNECTION MANAGER

- Insérez le MD400g dans le port USB de votre ordinateur (Figure 4).
- Après quelques secondes, la boîte de dialogue Sony Ericsson MD400g s'ouvre. Sélectionnez **Installer Connection Manager**.

Remarque : Si la boîte de dialogue Sony Ericsson MD400g ne s'affiche pas, ouvrez l'Explorateur Windows, accédez au Poste de travail, recherchez le lecteur appelé Sony Ericsson MD400g et double-cliquez sur le fichier Setup.exe du dossier INSTALL.

- La procédure d'installation du logiciel démarre. Suivez les instructions qui s'affichent.
- Important :** La procédure d'installation peut s'interrompre pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, les pilotes sont enregistrés sur votre disque dur. N'annulez PAS l'opération.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**.
- Débranchez le MD400g, attendez 10 secondes et rebranchez-le.
- Lorsqu'apparaît le message vous signalant que le matériel est prêt, votre MD400g et Connection Manager sont installés et prêts à l'emploi.

DÉMARRAGE DU CONNECTION MANAGER

- Sélectionnez **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Sony Ericsson** → **Wireless Manager 5** → **Connection Manager**.
- Connection Manager s'affiche. Si le système vous le demande, entrez le code PIN de votre carte SIM, puis cliquez sur **OK**. Après quelques instants, l'intensité du signal et le nom de l'opérateur réseau s'affichent dans la fenêtre Etat.

Remarque : La première fois que vous utilisez le MD400g, il prend davantage de temps pour effectuer le balayage et la recherche du réseau mobile. Connection Manager peut afficher « Recherche en cours... » pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il trouve le réseau. Son nom s'affiche alors et le bouton **Connecter** devient accessible. Dès que le réseau a été trouvé, les recherches ultérieures sont nettement plus rapides.

CRÉATION D'UN PROFIL DE CONNEXION

Le plus souvent, Connection Manager identifie votre opérateur réseau à partir des informations contenues sur votre carte SIM et configure automatiquement votre connexion Internet. Cliquez sur le bouton **Connecter** et établissez une connexion.

Si le message « Aucun profil de connexion » s'affiche ou si vous voulez définir votre connexion manuellement :

- Dans la fenêtre de Connection Manager, sélectionnez **Affichage** → **Paramètres** et cliquez sur **Profils**.
- Désactivez la case à cocher **Laisser Wireless Manager choisir le profil de connexion**, puis cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- Entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur **OK**. Pour obtenir de l'aide, appuyez sur F1.

UTILISATION D'UNE CONNEXION

- Démarrez Connection Manager.
- Cliquez sur le bouton **Connecter** ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'état et sélectionnez **Connecter**.
- Pour mettre fin à la connexion, cliquez sur **Déconnecter** ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'état et sélectionnez **Déconnecter**.

ICÔNE D'ÉTAT DE CONNECTION MANAGER

L'icône d'état de Connection Manager s'affiche dans la zone de notification Windows située dans le coin inférieur droit de l'écran, à côté de l'horloge.

Cette icône indique l'état de votre MD400g (généralement l'intensité du signal sur une échelle de zéro à cinq barres, ainsi que le type de réseau disponible). Etats les plus courants :

- Le MD400g dispose d'un service de réseau mobile de type **HSPA**, **3G**, **EDGE** ou **GPRS**.
- Le MD400g recherche un réseau.
- La radio est désactivée. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Activer la radio** pour l'activer.
- Connection Manager attend que votre MD400g soit inséré.
- Connection Manager attend que vous introduisiez le code PIN de votre carte SIM.



DÉSACTIVATION DE LA RADIO ET FERMETURE DE CONNECTION MANAGER

Pour désactiver la radio, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'état et sélectionnez **Désactiver la radio** ou sélectionnez **Radio** → **Désactiver la radio**.

Pour quitter Connection Manager, sélectionnez **Radio** → **Quitter** ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'état et sélectionnez **Quitter**.

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE CONNECTION MANAGER ET DU MD400g

Vous pouvez également utiliser Connection Manager pour afficher et modifier les paramètres, utiliser le répertoire et SIM, envoyer et recevoir des SMS. Pour obtenir des informations détaillées, appuyez sur F1 ou cliquez sur Aide. Sélectionnez **Affichage** → **GPS** ou cliquez sur **GPS** pour accéder aux fonctions GPS du MD400g. Des cartes mémoire Micro M2™ ou MicroSD™ peuvent être ajoutées comme lecteurs flash.

AUTRES SOURCES

Quand vous installez Connection Manager, le *Guide de l'utilisateur MD400g* est automatiquement enregistré sur votre ordinateur. Cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Sony Ericsson** → **Wireless Manager 5** pour sélectionner le document.

Vous trouverez les toutes dernières informations, les mises à jour et une version imprimable du *Guide de l'utilisateur de Connection Manager* sur le site Sony Ericsson : www.sonyericsson.com/support

MAC OS X

Pour utiliser votre modem mobile haut débit avec votre système Mac OS X, vous avez besoin de « Rogers Connection Manager pour Mac OS X ». Cette application vous permet de configurer et d'utiliser les connexions HSPA, 3G, EDGE et GPRS, selon la couverture du réseau et la disponibilité de ces services.

AVANT DE COMMENCER

Vous trouverez cette application dans un des emplacements suivants :

- Dans le dossier OS X du lecteur de mémoire flash intégré dans le MD400g
- En le téléchargeant à partir de <http://www.novamedia.de/rogers> (recherchez les dernières mises à jour à cette adresse)

Configuration système requise : Mac OS X 10.4.11 ou ultérieur, 10.5.5 ou ultérieur.
Emplacement USB haute puissance. Assurez-vous que votre Mac est doté d'au moins 1GHz.

Langues prises en charge : Anglais, français.

INSTALLATION DE CONNECTION MANAGER

- Branchez le MD400g. Le lecteur flash, par exemple **MD400g**, apparaît sur votre bureau. Double-cliquez dessus pour ouvrir le Finder.
- Sélectionnez le dossier OS X.
- Ouvrez le fichier d'installation, par exemple **ConnectionManager-1.9.0.1.dmg**. Le Finder s'ouvre pour afficher les options d'installation.
- Double-cliquez sur l'icône **Rogers Connection Manager** pour démarrer le programme d'installation.
- Suivez les instructions à l'écran pour installer Connection Manager.
- À la fin de l'installation, lorsque vous êtes invité à redémarrer, débranchez le MD400g.
- Cliquez sur **Redémarrer** pour redémarrer votre Mac.

POUR DÉMARRER CONNECTION MANAGER

- Connectez votre MD400g. Connection Manager démarre automatiquement. ou, si le modem est déjà branché à votre Mac, Cliquez sur l'icône **Connection Manager** dans le dock.
- Si le verrouillage de la carte SIM est activé sur votre carte SIM, saisissez le code PIN et cliquez sur **OK**.
- Connection Manager recherche le service et après quelques instants, affiche le nom de l'opérateur mobile ainsi que l'intensité du signal.

Remarque : Lorsque vous démarrez Connection Manager pour la toute première fois, L2N Configurator s'exécute pour configurer automatiquement votre connexion. Patientez durant la vérification du protocole, de la qualité du signal et du réseau d'origine. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer la configuration. Connection Manager est maintenant prêt à être utilisé.

UTILISATION D'UNE CONNEXION

- Démarrez Connection Manager.
- Cliquez sur le bouton **Connecter**.
- Pour mettre fin à la connexion, cliquez sur **Déconnecter**.

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE CONNECTION MANAGER ET DU MD400g

Vous pouvez également utiliser Connection Manager pour afficher et modifier les paramètres et envoyer et recevoir des SMS. Pour obtenir des informations détaillées, appuyez sur Aide. Sélectionnez pour accéder aux fonctions GPS du MD400g.

SUPPORT

Le support pour « Rogers Connection Manager pour Mac OS X » est fourni par nova media MDS GmbH. Vous pouvez rechercher des informations et soumettre un problème à nova media sur le site www.novamedia.de/rogers



TÉMOIN D'ÉTAT

Témoin	Couleur	Vitesse de clignotement	Description
Mobile Service	Rouge	Rapide	Recherche d'un réseau mobile en cours
	Vert	Moyenne	Enregistré auprès du service GPRS ou EDGE, non connecté
	Vert	Lente	Connecté - service GPRS ou EDGE
	Bleu	Moyenne	Enregistré auprès du service UMTS ou HSPA, non connecté
GPS	Bleu	Lente	Connecté - service UMTS ou HSPA
	Jaune	Rapide	Recherche en cours, position non déterminée
	Jaune	Lente	Position déterminée
Non			GPS désactivé

MICROSD™

Insérez la carte mémoire dans l'emplacement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic, en veillant à diriger les contacts vers l'emplacement. Installez le M2 Memory Stick Micro™ en dirigeant les contacts vers le haut. Installez la carte mémoire microSD en dirigeant les contacts vers le bas (Figure 7).




Fig. 7




Fig. 8

Pour retirer la carte mémoire

- Enfoncez la carte mémoire dans l'emplacement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic et qu'elle se libère.
- Saisissez la carte mémoire et retirez-la du MD400g.

Attention : Lorsque vous insérez ou retirez une carte mémoire microSD, écartez toujours votre visage de l'emplacement pour carte (Figure 9), car la carte peut être éjectée avec force (Figure 10).

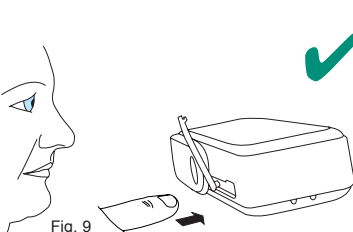


Fig. 9

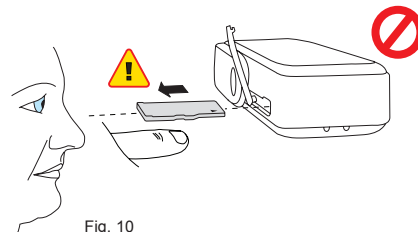


Fig. 10

SERVICES ET SUPPORT

L'achat d'un MD400g vous donne accès à une série d'avantages exclusifs, notamment au site Web de support mondial et local, à un réseau mondial de Centres Relation Consommateur et à un réseau mondial étendu de partenaires de services (Service Partners) Sony Ericsson.

Les termes et conditions de votre garantie Sony Ericsson sont répertoriés dans le Guide de l'utilisateur et sont également disponibles sur le site Web www.sonyericsson.com/support. Conservez votre preuve d'achat d'origine, car vous en aurez besoin si vous devez faire jouer la garantie.

Dans l'éventualité très peu probable où votre produit exigerait une réparation, veuillez le renvoyer au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou à l'un de nos partenaires de services. Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/support ou contactez notre Centre Relation Consommateur. Les numéros de téléphone et adresses électroniques sont répertoriés au dos de ce guide. Si votre pays/région ne figure pas dans la liste, contactez votre revendeur local.

L'appel vous sera facturé au tarif national en vigueur, toutes taxes locales comprises, à moins que le numéro de téléphone soit un numéro gratuit.

MARQUES ET AVIS

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009. Tous droits réservés.

Ce document est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB, Suède, sans aucune garantie. Les informations qu'il contient peuvent être modifiées sans préavis à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur de contenu ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce document par Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony Ericsson est la marque ou la marque déposée de Sony Ericsson Mobile Communications AB. Windows 2000, XP et Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple, Mac et Mac OS sont des marques déposées ou des marques d'Apple Computer, Inc. Rogers et marques affilié est marques de commerce de Rogers Communications Inc. ou de ses compagnies affiliées, utilisé avec la permission ou sous le permis. Tous les autres noms de produit ou de service mentionnés dans le présent guide sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans le présent document étaient correctes au moment de l'impression.

